


Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.

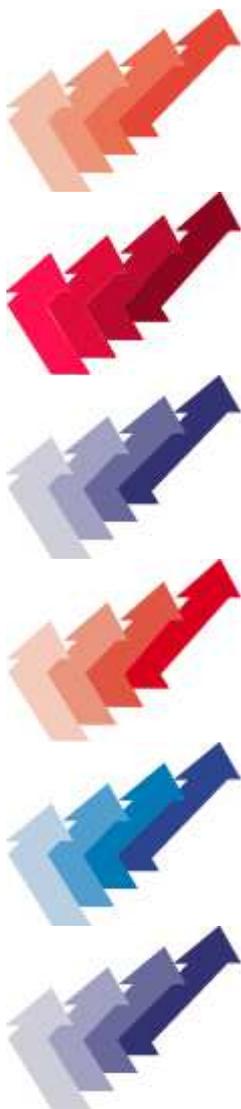

Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 19/02/2014

Fiat 500L

Версия: Специальная серия Beats

7000 0 000 AA

500L BEATS – ОТДЕЛКА МАТОВОЙ КРАСКОЙ
Предупреждения и предостережения – Информация для сети

70

03.14

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ


Специальная серия Beats модели 500L, производство которой началось в январе 2014 года, имеет двухцветную окраску: корпус серый и крыша белая (Рис. 1), из прозрачного матового лакокрасочного покрытия.

Рис. 1



Чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия, которое может произойти на этапе логистики, автомобили версий 500 Beats защищены специально разработанной тканью (Рис. 2), которая полностью охватывает все окрашенные места.

Рис. 2

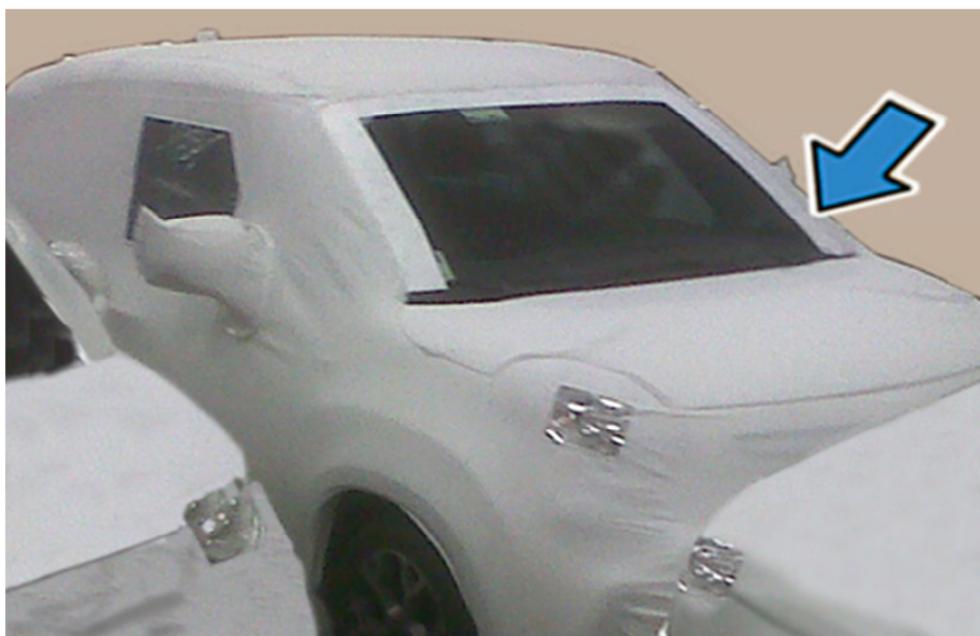

РАБОТЫ В СЕТИ

После того, как автомобиль был взят под ответственность дилерским центром, дилеру необходимо незамедлительно снять защитную ткань.

Проникновение воды всегда возможно, даже если ткань водостойкая. Постоянное присутствие водяных мешков между тканью и корпусом в течение длительного времени может повредить лакокрасочное покрытие.

Матовые детали новой окраски требуют специального ухода.

Для того, чтобы сохранить эстетический вид лакокрасочного покрытия необходимо придерживаться следующих инструкций и предупреждений.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Окраску ни в коем случае нельзя протирать тканью, так как могут возникнуть локальные глянцевые участки;
- Возможные царапины или потертости нельзя убирать путем полирования этих мест специальным воском и пастой для полировки;
- Не парковать автомобиль под деревьями, особенно хвойными: смолистые вещества и птичий помет необходимо немедленно смывать;
- Автомобиль необходимо мыть только вручную с использованием нейтральных рН детергентов и очищать/просушивать мокрой замшей; не использовать ни пасту для полировки, ни средства для ее удаления;
- Не пользоваться щетками и системами мойки под высоким давлением: системы автоматической мойки (если слишком мощные) могут образовать глянцевые места, которые удалить будет невозможно.

При необходимости напомнить клиенту о необходимости выполнять выше приведенные инструкции из Руководства по эксплуатации и уходу.

Просим учесть, что матовое прозрачное лакокрасочное покрытие версии Beats – это простое нанесение двухслойной краски.

На внутренней стороне двери багажника находятся две серебряные таблички с данными о краске:

- Табличка с кодом VR 845/B определяет матовый черный цвет крыши
- Табличка с кодом VR 803/B определяет матовый серебряный цвет кузова.

В случае сомнения, перед любыми операциями по окраске, проконсультироваться в разделе Painting section (Окраска) на eLearn и в технической спецификации поставщика, чтобы определить подготовительные работы и технологию нанесения.

Обращаем внимание, что во время ремонтных работ необходимо окрашивать полностью целую часть (например: крыло, капот или крышу), чтобы избежать пятен, что скажется на различиях в равномерности матового покрытия между подкраской и оригинальной частью.