


## Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.

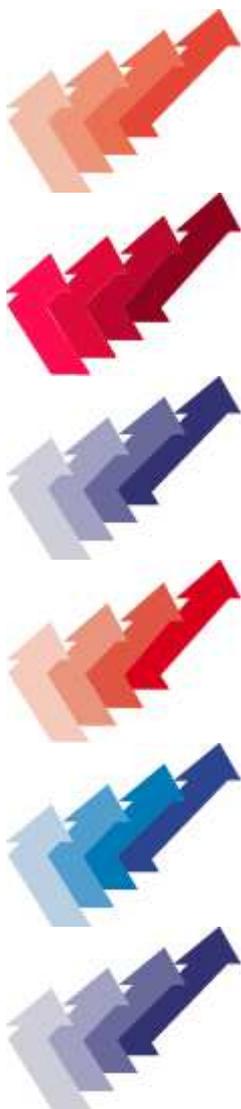

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 25/09/2015 – Exc. 2040

### Fiat Freemont

Версия: Все модели 2011-2016 модельного годов - (VIN xxxxxxxxxFxxxxxxx) (\*) с люком в крыше

7030 1 461 FA

**ЛЮК В КРЫШЕ**  
Просачивание воды – Сервисное решение

70
08.15

(\*) Модельный год (MY) определяется по букве в 10-й позиции номера VIN: B=MY 2011; C=MY 2012; D=MY 2013; E=MY 2014; F=MY 2015; G=MY 2016.

## ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Просачивание воды в задней части люка в крыше во время мытья машины с помощью струй высокого давления.

## **ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ**

Использование новых усовершенствованных водосточных желобков, начиная с 06/05/2015.

## **ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ**

## **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ**

- После подтверждения жалобы убедить клиента, что неисправность будет устранена путем замены водосточного желобка люка в крыше.
- После операции показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.

## **Сервисное решение**


Только на машинах MY 2011-2016, выпущенных до 5 мая 2015 г., включая (MDH 0505XX), после подтверждения жалобы клиента замените водосточный желобок люка в крыше согласно операционному циклу, приведенному ниже.

Для более детальной информации по бирке с данными, показывающими модельный год и дата выпуска автомобиля (MDH), см. Service News 00.02.13.

## **ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ**


- Снимите стекло люка в крыше (см. Op.7030B18 Руководства по техобслуживанию).
- Выньте шпильку желобка (А - Рис. 1) из ее гнезда в подъемном механизме стекла (В).
- Выполните такую же операцию с другой стороны.

**Рис. 1**

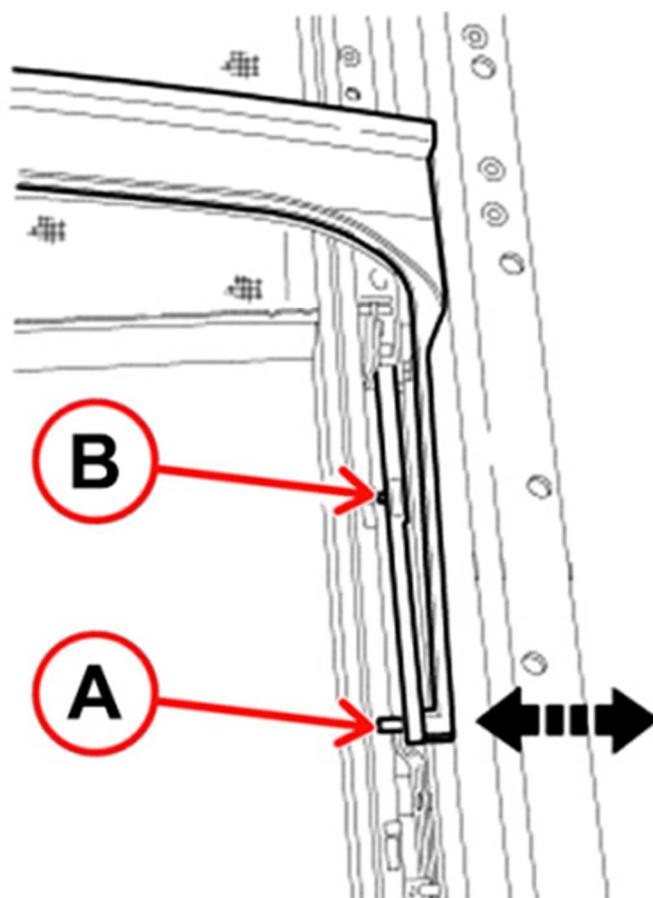

- Сдвиньте желобок (А) в сторону и толкните его вниз, нажимая по центру желобка до тех пор, пока язычок (В) не выйдет из направляющей (С).
- Сдвиньте желобок (А) в противоположную сторону, чтобы освободить другой язычок, и затем поднимите желобок и снимите его.

Рис. 2

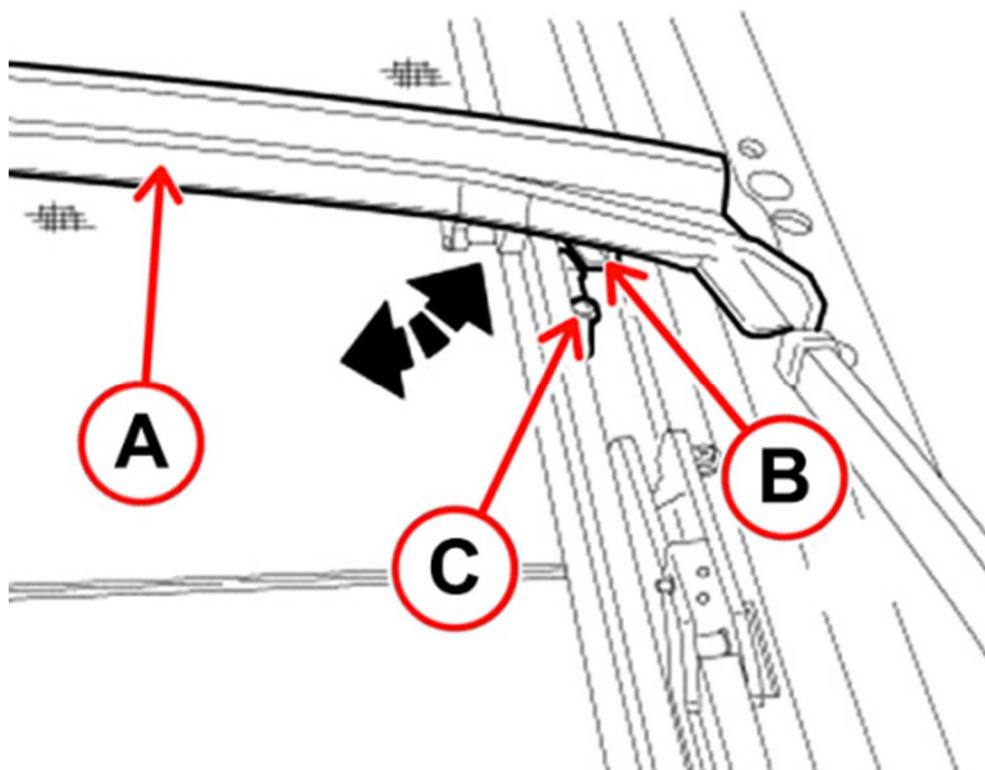

- Получите новый желобок от Запчастей.
- Установите новый желобок, выполнив операции по снятию в обратной последовательности
- Установите стекло люка (см. Оп.7030В18 Руководства по техобслуживанию).

## НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Номер детали	Кол-во
Все модели, указанные выше	Водосточный желобок	К68019472АА	1

## ДААННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Жалоба	Позиция	Норма времени
Все модели, указанные выше	7030146	1	FA	-	0,40